


## Wie lüfte ich richtig?




### Querlüftung

Kurzzeitiges und vollständiges Öffnen der Fenster und Türen in einem Raum („Durchzug“). In den Wintermonaten Querlüftung 3 – 4 mal täglich.

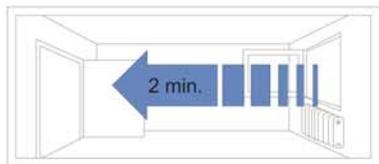

### Stoßlüftung

Kurzzeitiges und vollständiges Öffnen der Fenster in einem Raum. In den Wintermonaten Stoßlüftung 3 – 4 mal täglich.

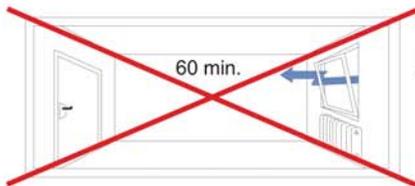

### Kipplüftung

Unnötige Wärmeverluste durch ausgekühlte Fensterleibungen.

### Probleme bei nutzerabhängigem Lüften

Nutzerabhängiges Lüften ist nur schwer realisierbar. Oftmals kann z. B. arbeitsbedingt nur morgens oder abends gelüftet werden. Daher steigt während des Tages die relative Luftfeuchtigkeit durch vorhandene innere Feuchtequellen (z. B. Blumen) stetig an.

Der climAktiv™ Fensterflüster schafft Abhilfe. Das im Fenster integrierte Lüftungssystem sorgt für eine geregelte Grundlüftung zum Feuchteschutz im Raum.

climAktiv <sup>PLUS</sup>	Leistungsdaten	
maximale Luftleistung	bei 1 Pa	0,9 m³/h <sup>1)</sup>
	bei 2 Pa	1,3 m³/h <sup>1)</sup>
	bei 4 Pa	1,9 m³/h <sup>1)</sup>
	bei 5 Pa	2,2 m³/h <sup>1)</sup>
	bei 7 Pa	2,7 m³/h <sup>1)</sup>
	bei 8 Pa	2,9 m³/h <sup>1)</sup>
Abmessungen (B × H × T) in mm	125 × 21,3 × 16,4	
Gesamtklassifizierung – EN 12207	Klasse 3	
Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210	Klasse C4 / B4	
Schlagregendichtheit gemäß – EN 12208	laut aktuell gültigem Prüfbericht <sup>1)</sup>	
Lüftungseigenschaften – EN 13141-1		
Strömungsexponent [n]	laut aktuell gültigem Prüfbericht <sup>1)</sup>	
Luftströmungskenngröße [K]	laut aktuell gültigem Prüfbericht <sup>1)</sup>	
geeignet nach DIN 1946-6		

<sup>1)</sup> bei paarweisem Einbau (systemabhängig).

## Richtiges Lüften mit climAktiv<sup>PLUS</sup>



**SALAMANDER**  
INDUSTRIEPRODUKTE

Salamander Industrie-Produkte GmbH  
 Jakob-Sigle-Straße 58 Am Deverhafen 4  
 D-86842 Türkheim/Unteralp D-26871 Papenburg  
 Tel: +49 8245 - 52-0 Tel: +49 4961 - 914-550  
 Fax: +49 8245 - 52-359 Fax: +49 4961 - 1011  
 E-Mail: info@sip.de E-Mail: info@sip.de  
 www.sip-windows.com www.sip-windows.com

## Warum ist richtiges Lüften so wichtig?

Mehr als 90% unserer Lebenszeit verbringen wir in geschlossenen Räumen. Neue Baustoffe, moderne Anstriche, Zentralheizungen und dichte, gut dämmende Fenster führen zu einem veränderten Raumklima. In den Wohnungen entsteht „dicke Luft“, ein Gemisch aus Umweltschadstoffen oder Wohngiften: Kohlendioxid und Wasserdampf aus der Atemluft, Zigarettenrauch, Reinigungsmittel, Ausdünstungen aus Möbeln, Teppichen, Farben, u. a. Viele Wohngifte werden durch den Geruch nicht wahrgenommen, können aber durch richtiges Lüften beseitigt werden.

Die Wohnungslüftung hat im Wesentlichen zwei Funktionen:

- eine saubere Raumluft und
- die Regulierung der Luftfeuchtigkeit

### Empfohlenes Raumklima

Raum	empfohlene Temperatur	*relative Luftfeuchte
Wohnzimmer	20–23 °C	46 %
Schlafzimmer	17–20 °C	55 %
Küche	17–20 °C	53 %
Bad	20–23 °C	46%
WC	16–19 °C	59 %
Flure / Treppenhäuser	15–16 °C	66%

\* Bauchoberflächentemperatur 12,2°C bei 80% rel. Luftfeuchtigkeit absoluter Wasserdampfgehalt von 8,8 g/m<sup>3</sup>.

### Welche Folgen hat falsches Lüften?

Ungenügendes bzw. falsches Lüften über einen längeren Zeitraum ist häufig die Ursache für Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Schimmel ist nicht nur unansehnlich und schädigend für die Bausubstanz, sondern auch in hohem Maße gesundheitsschädlich für Personen, welche sich dauerhaft in diesen Räumen aufhalten.

Oft sind Beschwerden wie Kopfschmerzen, Schlafstörungen oder Konzentrationsschwächen ihre Folge.

Je wärmer die Luft ist, desto mehr Feuchtigkeit kann sie aufnehmen. Bei Abkühlung steigt unter sonst gleich bleibenden Bedingungen der relative Feuchtegehalt der Luft stetig an.

Wird der Sättigungswert erreicht bzw. überschritten, fällt der Überschuss als Kondensat aus (z. B. beschlagene Fenster oder Spiegel im Bad).



## Effizient und leistungsstark

### Der Fensterfalzlüfter für alle Räume

Der climAktiv<sup>PLUS</sup> lässt sich leicht und nahezu unsichtbar in fast alle Profilsysteme der Salamander Industrie-Produkte GmbH einbauen. Er gewährleistet eine automatische, energiesparende Grundbelüftung und schafft damit schnell und unkompliziert eine behagliche Wohlfühlumgebung. Auch bei geschlossenem Fenster sorgt er für konstante Frischluftzufuhr.

Der climAktiv<sup>PLUS</sup> ist ein Passivlüfter, der nach dem Prinzip des Ausgleichs der Druckdifferenz zwischen Innen und Außen funktioniert. Der integrierte Luftmengenregler verhindert bei hohem Winddruck durch einen speziell austarieren Schwebekörper zu hohe Luftströme in den Innenraum.

### Klein, aber leistungsstark:

- zulässig nach EnEV
- geeignet für die Lüftung zum Feuchteschutz nach DIN 1946-6
- kontrollierte Dauerlüftung mit geregelter Frischluftzufuhr
- Grundlüftung bei geschlossenem Fenster für alle Räume geeignet
- keine optische Beeinträchtigung der Fassade durch verdeckt liegende Montage, waagrecht oben oder senkrecht im Fensterfalsz
- Volumenstrombegrenzung, daher keine Zugluft
- energiesparender Passivlüfter durch Druckdifferenz
- Vorerwärmung der zuströmenden Außenluft durch raumlüfttemperierte Profile
- verhindert zu hohe Luftfeuchtigkeit und damit die Gefahr von Schimmelpilzbildung

Sinkt der Luftdruck, öffnet sich der Luftmengenregler und führt frische Luft in den Innenraum. Die Dichtung des climAktiv<sup>PLUS</sup> reduziert die Leckage zwischen dem Lüftungsgerät und dem Flügelprofil und gewährleistet zudem eine optimal dichte Verbindung zum Drehverschluss.



### Die Vorteile für den Verarbeiter:

- schnelle und leichte Integration in die Fertigungsabläufe
- in nahezu jedes Profilsystem durch schmale Bauform einsetzbar
- einfaches Produkt für die Nachrüstung
- Standard-Fensterbauschraube zum Befestigen des climAktiv<sup>PLUS</sup>
- Einbau oben waagrecht und bandseitig möglich
- kleinste Flügelmaße realisierbar
- Montagehilfen und Bohrschablonen
- kaum Verschlechterung der Schalldämmeeigenschaften gegenüber einem „normalen“ Fenster



Luftmengenregler geöffnet

Luftmengenregler geschlossen

## Der neue Dreh – für mehr Komfort

### Die Vorteile des optionalen Drehverschlusses auf einen Blick:

- ermöglicht zusätzlich das manuelle Öffnen und Schließen der Luftzufuhr und entspricht damit der EnEV
- in den Farben Weiß und Silber lieferbar
- mit integrierter Dichtung des Grundgehäuses gegenüber dem Verschlussmechanismus



Eine starke Kombination: Mit dem neuen Drehverschluss kann der climAktiv<sup>PLUS</sup> geöffnet und geschlossen werden.



Drehverschluss geöffnet



Drehverschluss geschlossen